


Datenblatt:

REMOTE SOFTSTART DIMMER

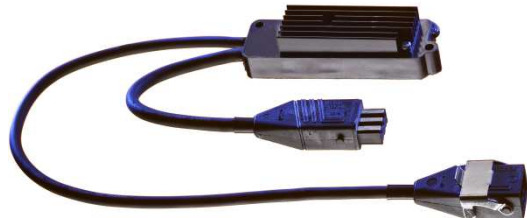

| Code | Leistung | Material | EAN | IP Angabe | Abmessungen (B x H x T in cm) | Gewicht (in g) | Kabellänge | Stromanschlus s |
|---------|----------|----------------------|---------------|-----------|-------------------------------|----------------|--|-------------------------|
| BRFE025 | 0,25 kW | Dimmer 50/66/100% | 4260051489285 | IP54 | 4,8 x 2 x 2 | 500 | Netzzuleitung 490 mm (STAS 3), Leitung zur Heizung 235 mm (STAK 3) | 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz |
| BRFE20 | 2,0 kW | Dimmer 50/66/100% | 4260051489261 | IP54 | 4,8 x 2 x 2 | 500 | Netzzuleitung 490 mm (STAS 3), Leitung zur Heizung 235 mm (STAK 3) | 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz |
| BRFE40 | 4,0 kW | Dimmer 50/66/100% | 4260051489278 | IP56 | 16,7 x 15,3 x 11,8 | 1.000 | fest verdrahtet mit Anschlussklemme | 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz |