


# Datenblatt

## RELAX GLASS FRAME IRA IP65

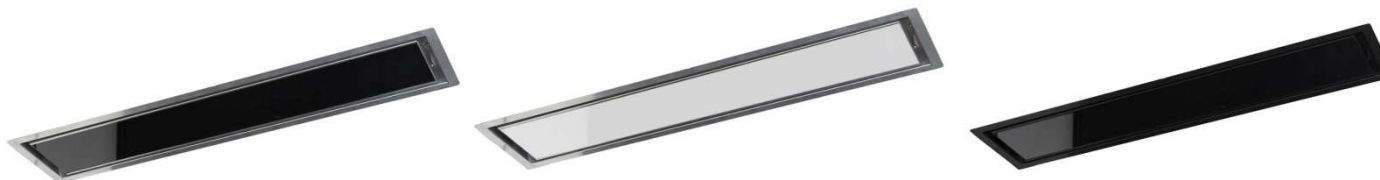

Code	Leistung	Material	Farbe	EAN	IP	Abmessungen BxHxT in cm	Gewicht in g	Aus- stattung	Kabel	Strom- anschluss	Beheiz- bare m <sup>2</sup>	Montage
BRELGF1500-3	1,5 kW	<u>Gehäuse:</u> Eloxiertes Aluminium <u>Front:</u> SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik <u>Rahmen:</u> Edelstahl	<u>Gehäuse:</u> Silber <u>Front:</u> Schwarz  <u>Rahmen:</u> Silber	4260409695672	65	97,8 x 23,1 x 12,3	8600	AN-/ AUS- Schalter	1,80m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	L/N/PE, 230-240V~ 50Hz	7	Decken- einbau
BRELGF1500-3W	1,5 kW	<u>Gehäuse:</u> Eloxiertes Aluminium <u>Front:</u> SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik <u>Rahmen:</u> Edelstahl	<u>Gehäuse:</u> Silber <u>Front:</u> Weiß  <u>Rahmen:</u> Silber	4260409695924	65	97,8 x 23,1 x 12,3	8600	AN-/ AUS- Schalter	1,80m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	L/N/PE, 230-240V~ 50Hz	7	Decken- einbau
BRELGF1500-1	1,5 kW	<u>Gehäuse:</u> Eloxiertes Aluminium <u>Front:</u> SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik <u>Rahmen:</u> Kaltgewalzter Stahl	<u>Gehäuse:</u> Schwarz <u>Front:</u> Schwarz  <u>Rahmen:</u> Schwarz	4260409695689	65	97,8 x 23,1 x 12,3	8300	AN-/ AUS- Schalter	1,80m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	L/N/PE, 230-240V~ 50Hz	7	Decken- einbau

Code	Leistung	Material	Farbe	EAN	IP	Abmessungen BxHxT in cm	Gewicht in g	Aus- stattung	Kabel	Strom- anschluss	Beheiz- bare m <sup>2</sup>	Montage
BRELGF1800-3	1,8 kW	<u>Gehäuse:</u> Eloxiertes Aluminium <u>Front:</u> SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik <u>Rahmen:</u> Edelstahl	<u>Gehäuse:</u> Silber <u>Front:</u> Schwarz  <u>Rahmen:</u> Silber	4260409695696	65	97,8 x 23,1 x 12,3	8600	AN-/ AUS- Schalter	1,80m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	L/N/PE, 230-240V~ 50Hz	8,4	Decken- einbau
BRELGF1800-3W	1,8 kW	<u>Gehäuse:</u> Eloxiertes Aluminium <u>Front:</u> SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik <u>Rahmen:</u> Edelstahl	<u>Gehäuse:</u> Silber <u>Front:</u> Weiß  <u>Rahmen:</u> Silber	4260409695931	65	97,8 x 23,1 x 12,3	8600	AN-/ AUS- Schalter	1,80m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	L/N/PE, 230-240V~ 50Hz	8,4	Decken- einbau
BRELGF1800-1	1,8 kW	<u>Gehäuse:</u> Eloxiertes Aluminium <u>Front:</u> SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik <u>Rahmen:</u> Kaltgewalzter Stahl	<u>Gehäuse:</u> Schwarz <u>Front:</u> Schwarz  <u>Rahmen:</u> Silber	4260409695702	65	97,8 x 23,1 x 12,3	8300	AN-/ AUS- Schalter	1,80m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	L/N/PE, 230-240V~ 50Hz	8,4	Decken- einbau

## RELAX GLASS FRAME IRA IP65 mit Dimmer & Fernbedienung

Code	Leistung	Material	Farbe	EAN	IP	Abmessungen BxHxT in cm	Gewicht in g	Ausstattung	Kabel	Strom- anschluss	Beheiz- bare m <sup>2</sup>	Montage
BRELGF1500RD-3	1,5 kW	<u>Gehäuse:</u> Eloxiertes Aluminium <u>Front:</u> SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik <u>Rahmen:</u> Edelstahl	<u>Gehäuse:</u> Silber <u>Front:</u> Schwarz <u>Rahmen:</u> Silber	4260409695610	65	97,8 x 23,1 x 12,3	8600	Schalter AN/AUS und Fernbedienung mit 1-2 oder 3 Stunden-Timer & integriertem Dimmer 3-stufig (33/66/100%)	1,80m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	L/N/PE, 230- 240V~ 50Hz	7	Decken- einbau
BRELGF1500RD-3W	1,5 kW	<u>Gehäuse:</u> Korrosionsbestän- diges, eloxiertes Aluminium <u>Front:</u> SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik <u>Rahmen:</u> Edelstahl	<u>Gehäuse:</u> Silber <u>Front:</u> Weiß <u>Rahmen:</u> Silber	4260409695894	65	97,8 x 23,1 x 12,3	8600	Schalter AN/AUS und Fernbedienung mit 1-2 oder 3 Stunden-Timer & integriertem Dimmer 3-stufig (33/66/100%)	1,80m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	L/N/PE, 230- 240V~ 50Hz	7	Decken- einbau
BRELGF1500RD-1	1,5 kW	<u>Gehäuse:</u> Eloxiertes Aluminium <u>Front:</u> SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik <u>Rahmen:</u> Kaltgewalzter Stahl	<u>Gehäuse:</u> Schwarz <u>Front:</u> Schwarz <u>Rahmen:</u> Schwarz	4260409695627	65	97,8 x 23,1 x 12,3	8300	Schalter AN/AUS und Fernbedienung mit 1-2 oder 3 Stunden-Timer & integriertem Dimmer 3-stufig (33/66/100%)	1,80m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	L/N/PE, 230- 240V~ 50Hz	7	Decken- einbau
BRELGF1800RD-3	1,8 kW	<u>Gehäuse:</u> Eloxiertes Aluminium <u>Front:</u> SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik <u>Rahmen:</u> Edelstahl	<u>Gehäuse:</u> Silber <u>Front:</u> Schwarz <u>Rahmen:</u> Silber	4260409695634	65	97,8 x 23,1 x 12,3	8600	Schalter AN/AUS und Fernbedienung mit 1-2 oder 3 Stunden-Timer & integriertem Dimmer 3-stufig (33/66/100%)	1,80m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	L/N/PE, 230- 240V~ 50Hz	8,4	Decken- einbau

Code	Leistung	Material	Farbe	EAN	IP	Abmessungen BxHxT in cm	Gewicht in g	Ausstattung	Kabel	Strom- anschluss	Beheiz- bare m <sup>2</sup>	Montage
BRELGF1800RD-3W	1,8 kW	<u>Gehäuse:</u> Eloxiertes Aluminium <u>Front:</u> SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik <u>Rahmen:</u> Edelstahl	<u>Gehäuse:</u> Silber <u>Front:</u> Weiß <u>Rahmen:</u> Silber	4260409695900	65	97,8 x 23,1 x 12,3	8600	Schalter AN/AUS und Fernbedienung mit 1-2 oder 3 Stunden-Timer & integriertem Dimmer 3-stufig (33/66/100%)	1,80m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	L/N/PE, 230- 240V~ 50Hz	8,4	Decken- einbau
BRELGF1800RD-1	1,8 kW	<u>Gehäuse:</u> Eloxiertes Aluminium <u>Front:</u> SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik <u>Rahmen:</u> Kaltgewalzter Stahl	<u>Gehäuse:</u> Schwarz <u>Front:</u> Schwarz <u>Rahmen:</u> Schwarz	4260409695641	65	97,8 x 23,1 x 12,3	8300	Schalter AN/AUS und Fernbedienung mit 1-2 oder 3 Stunden-Timer & integriertem Dimmer 3-stufig (33/66/100%)	1,80m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	L/N/PE, 230- 240V~ 50Hz	8,4	Decken- einbau
<b>Fernbedienung</b>												
BRELGRD (für 1500-2200 W Strahler)		ABS Acrylnitril- Butadien-Styrol	Schwarz	4260409695404		4,5 x 12,5	50	AN/AUS Fernbe- dienung mit 1-2 oder 3 Stunden- Timer & Dimmer- funktion 3-stufig (33/66/100%)				